

Beskyttelsesbur Innkledning

Fakta:

Søyler av firkantrør 80 x 80mm. Avstivninger av firkantrør 60 x 30mm.
Døren kan plasseres høyre- alternativt venstrehengslet.
Forslag til egnede materialer for innkledning av burkonstruksjon kan være gitterrist eller perforert plate.

Burets ytteradius:

Trappens radius + 130 mm.

Overflatebehandling:

Varmgalvaniserte iht. NS-EN ISO 1461.


Lås:

ASSA 565, fallreilelås inngår. (Klargjort også for hakereilelås).

Dørhåndtak på begge sider.

Vrider på innsiden.

Dekkplate på utsiden (kan skiftes ut med sylinder).

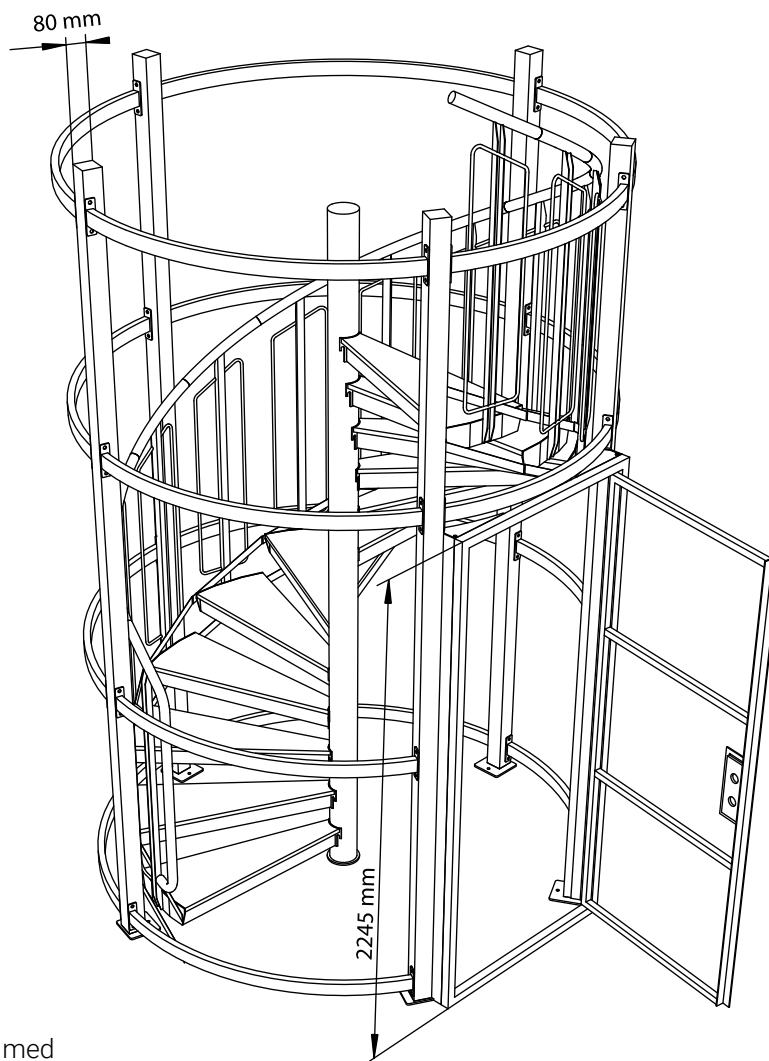

* Kan også utstyres med lås ASSA 410, ASSA 722 og ASSA 732.

e4-24381-1