

Beskyttelsesbur Kvarts

Fakta:

Døren plasseres foran trinn nr. 1.

Dørkarmen skrues fast på trappens sentrumsrør.

Gitterristen, H3 20x2, festes til trapperekkerkets stendere.

Gitterristpanelene, 1750x485, monteres trinnvis i trappens hellingsvinkel.

Burets ytteradius:

Trappens radius + 80 mm.

Overflatebehandling:

Varmgalvaniserte iht. NS-EN ISO 1461.


Lås:

ASSA 565, fallreilelås inngår. (Klargjort også for hakereilelås).

Dørhåndtak på begge sider.

Vrider på innsiden.

Dekkplate på utsiden (kan skiftes ut med sylinder).

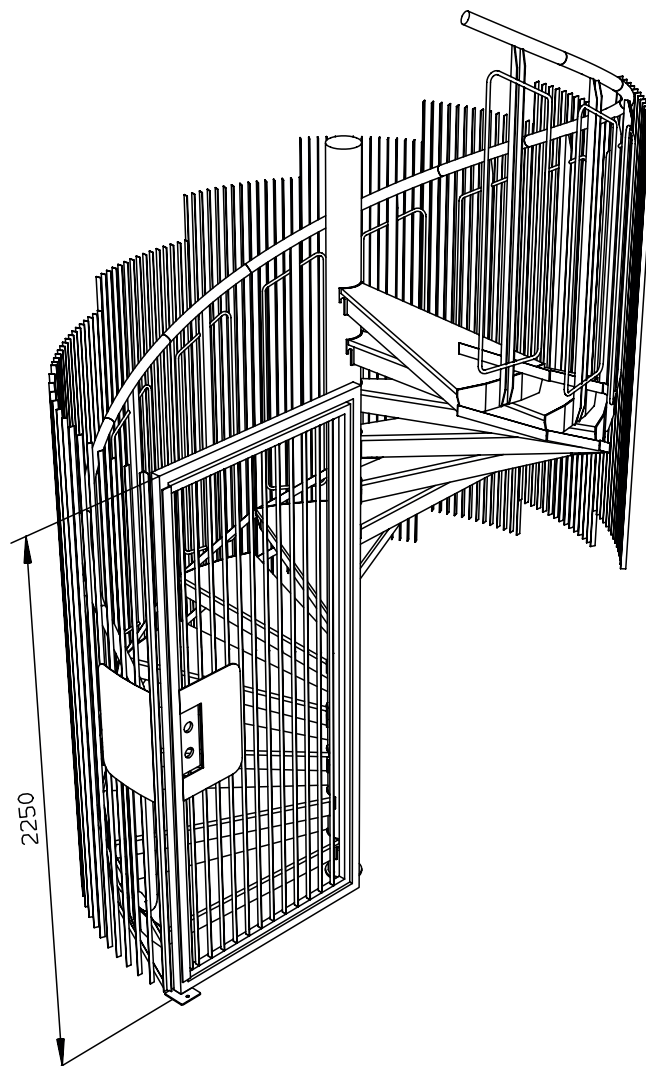

e4-24344-1