

Utvid med flere
moduler (seksjoner)



Ymer 20 Dobbel

Ymer 20 Funkis
med A-stativ

Ymer 20

Sykkelskur Ymer 20 / Ymer 20 Dobbel

Ymer 20 er et vedlikeholdsfritt sykkelskur konstruert som et delvis prefabrikkert modulsystem. Selges som standard uten veggseksjoner og fungerer meget godt med bruk av A-stativ sykkelstativer eller andre typer pullertstativer.

Konstruksjonen har en ramme av pulverlakkert aluminium samt et tak av 10 mm UV-bestendig kanalplast. Ymer 20 kan leveres med ulike typer sykkelstativ tilpasset ønsket behov, og leveres delvis formontert for enkel montering på stedet med fotplate eller betongfundament. Kan også leveres ferdig montert på betongplate i opptil to seksjoner (400 cm). Dette gjelder ikke Ymer 20 Dobbel.

Alle produktene i Ymer-serien kan bestilles med pulttak (Funkis) eller buet tak. Kompletter gjerne sykkelskuret med ekstrastyr som LED-belysning eller sedumtak. Ekstrastyr bestilles sammen med sykkelskuret.

SPESIFIKASJONER

Totallengde for 3 seksjoner: 6500 mm,
c/c-mål per seksjon 2000 mm.

Total gavldybde:

Ymer 20-3: 2847 mm

Ymer 20-3 Dobbel: 4562 mm

Totalhøyde:

Ymer 20-3: 2230 mm

Ymer 20-3 Dobbel: 2362 mm

Ekstrastyr: sedumtak, takrenne og nedløpsrør, LED-belysning, låsebøyle Sheffield, sykkelpullert Calypso/Delta/Orion/Rund/Spira, A-stativ sykkelstativer.

Tilbehør: lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier, kompressorpumpen Aero, sykkelpumpen Ventus, søppelkassen Hede, askebegeret Fyre.

Referanseobjekt



Ymer 20 Dobbel



Ymer 20



Ymer 20 Funkis



Ymer 20 Dobbel



Ymer 20 Dobbel Funkis



Spesialtilpasning



A-stativ sykkelstativ



Sedumtak



Integrert LED-belysning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ramme

Pulverlakkerte eller anodiserte aluminiumsprofiler. Stativben Ø 105 mm, kule Ø 110 mm.

Tak

Tak belagt med røykfarget 10 mm UV-bestendig kanalplast (polykarbonat) i utskiftbare seksjoner. Alternativt sedum (tilvalg).

Forankring

Leveres delvis montert for montering på stedet med betongfundament eller fotplater. Alternativt ferdig på en betongplate i opptil to seksjoner (400 cm). Gjelder ikke Ymer 20 Dobbel.

Belastning

Produktet er beregnet for snø-/vindlaster for aktuell sone.

EPD-sertifisering

CE-merkning i henhold til gjeldende standarder.

Forhandlergaranti 10 år

Farger

Standard farge aluminiumsprofiler

Sort	Grangrønn	Grafitgrå	Brungrønn
------	-----------	-----------	-----------

Standard farge høytrykkslaminat

White	Stone Beige	Sand	Cactus Green
Pastel Grey	Mid Grey	Steel Grey	Black

Produsent	Forhandler
Weland Aluminium (Org.nr: 556097-3272) Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige Tel: +46 472-445 00 E-post: info@welandalumi.se welandaluminium.se	Weland AS – avd. Utemiljø (Org.nr: 923 232 206) Svennerudveien 34, 2016 Frogner, Norge Tel: 46 93 91 00 E-post: utemiljo@weland.no welandutemiljo.no

YMER 20




Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 2 000 mm	Ant. sykler*
Ymer 20 - 1	L: 2 000 mm	4
Ymer 20 - 2	L: 4 000 mm	8
Ymer 20 - 3	L: 6 000 mm	12
Ymer 20 - 4	L: 8 000 mm	16
Ymer 20 - 5	L: 10 000 mm	20
Ymer 20 - 6	L: 12 000 mm	24

YMER 20 fungerer meget godt i kombinasjon med A-stativ sykkelstativer eller andre typer pullertstativer.

**Ant. sykler i skjema er basert på 1000 mm c/c mellom stativene (500 mm mellom hver sykkel).*

Kontakt oss for mer informasjon.

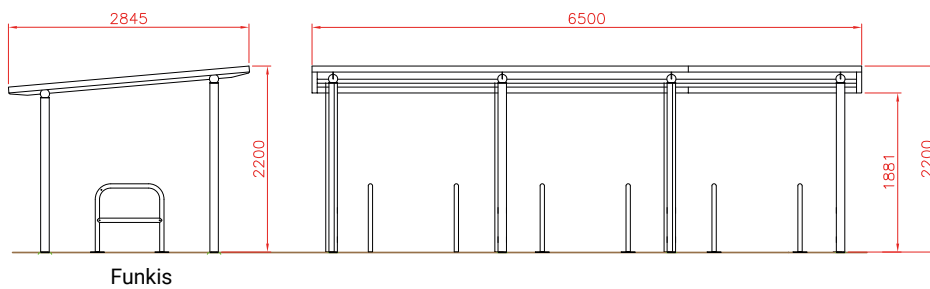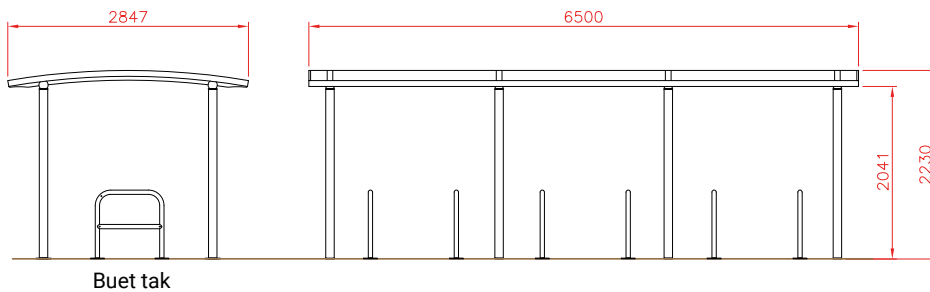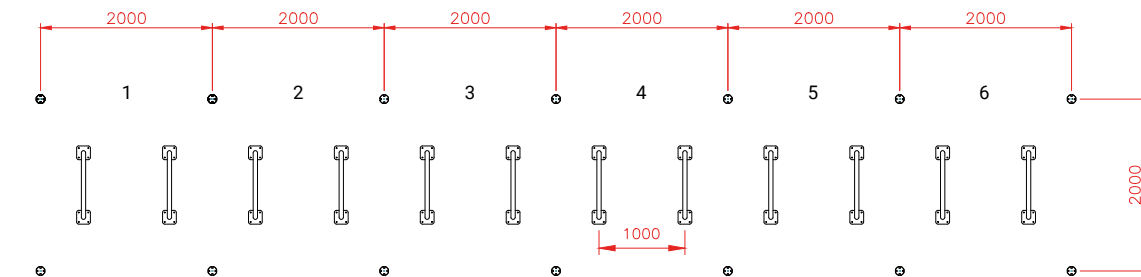

YMER 20 DOBBEL


Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 4 000 mm	Ant. sykler*
Ymer 20 - 1 Dobbel	L: 2 000 mm	8
Ymer 20 - 2 Dobbel	L: 4 000 mm	16
Ymer 20 - 3 Dobbel	L: 6 000 mm	24
Ymer 20 - 4 Dobbel	L: 8 000 mm	32
Ymer 20 - 5 Dobbel	L: 10 000 mm	40
Ymer 20 - 6 Dobbel	L: 12 000 mm	48

YMER 20 dobbel fungerer meget godt i kombinasjon med A-stativ sykkelstativer eller andre typer pullertstativer.

*Ant. sykler i skjema er basert på 1000 mm c/c mellom stativene (500 mm mellom hver sykkel).

Kontakt oss for mer informasjon.

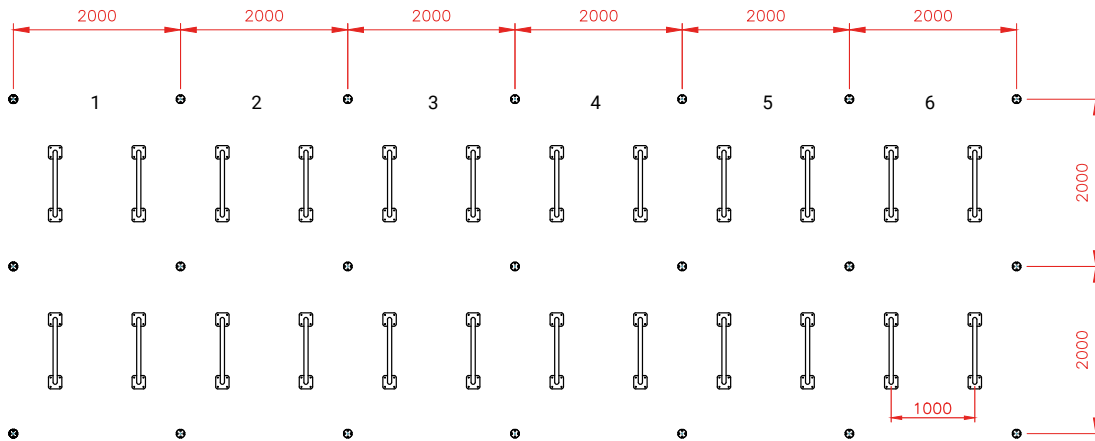

Taktyper

