



Tellus Funkis



Tellus Alpha

Utvid med flere moduler



Tellus 30 med buet tak – 3 seksjoner

Tellus

Tellus er vår egen populære bodløsning som er perfekt til bruk som et låsbart sykkelskur, avfallshus eller som en redskapsbod osv. Du kan velge mellom tre forskjellige takmodeller til Tellus, samt ulike bredder.

Med utgangspunkt i tre forskjellige bredder, 30, 37 eller 47, bygges Tellus opp til ferdig størrelser, fra 6 kvm til over 100 kvm. Tellus kan leveres med forskjellige takmodeller – buet, Funkis (pulttak) og Alpha. Veggseksjonene med perforert aluminiumsplate kan erstattes med glasspartier for å slippe inn mer lys, eller med høytrykkslaminat i en rekke ulike farger. Fuglebeskyttelse er inkludert. Regn og smeltevann renner av på siden via takhellingen. Tellus kan dessuten leveres med mye forskjellige ekstrautstyr og tilbehør, slik at den blir perfekt tilpasset tiltenkt bruk på stedet. Tellus leveres delvis formontert fra fabrikk for enkel montering, på stedet på betongfundament eller med fotplate. Produktet er CE-merket og EPD sertifisert. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen.

SPESIFIKASJONER

Totalbredde 3716 mm
Totallengde for 3 seksjoner: 6920 mm,
 c/c-mål 2140 mm per seksjon
Totalhøyde: 2510 mm

Ekstrautstyr: 6 mm herdet glass, sedumtak, LED-belysning, takrenne og nedløpsrør, skillevegg, ekstra dør i lakkert aluminium, elektrisk sluttstykke, Sykkelstativ Bike, Hjulholder Etage, rammelås Rambo, toetasjers sykkelstativ, A-stativ sykkelstativ.

Tilbehør: Askebegeret Fyre, søppelkassen Hede, lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier, kompressorpumpen Aero, sykkelpumpen Ventus.

Veggalternativ



Lakkert perforert aluminiumsplate (øverst)
Høytrykkslaminat (nederst)



6 mm herdet glass (øverst)
Høytrykkslaminat (nederst)

Referanseobjekt



Funkis



Alpha



Buet tak med sedum



Delvis åpen med skillevegg



Sykkelstativ Bike



Beholder for avfallsortering

Farger

Standard farge aluminiumsprofiler



Standard farge høytrykkslaminat



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ramme

Pulverlakkerte eller anodiserte aluminiumsprofiler. Stativben Ø 105 mm, kule Ø 110 mm.

Veggmaterialer

UV- og værbestandig høytrykkslaminat 6 mm i et utvalg av farger. Pulverlakkert og perforert aluminiumsplate eller 6 mm herdet glass. Kan også leveres med trespiler (tilvalg).

Tak

Tak belagt med røykfarget 10 mm UV-bestendig kanalplast (polykarbonat) i utskiftbare seksjoner.

Dør

Wicona-dør i naturanodisert aluminium med en lysåpning på 1260 mm. Kan lakeres i samme farge (tilvalg) og forhåndsmonteres med elektrisk sluttstykke for dørautomatikk og dørstyring (tilvalg).

Forankring

Leveres delvis montert for montering på stedet med betongfundament eller fotplater.

Belastning:

Produktet er beregnet for snø-/vindlaster for din snøsone.

EPD-sertifisering

CE-merkning i henhold til gjeldende standarder.

Forhandlergaranti 10 år

Produsent	Forhandler
<p>Weland Aluminium (Org.nr: 556097–3272) Bjørnstorpsvågen, 342 30 Alvesta, Sverige Tel: +46 472-445 00 E-post: info@welandalumi.se welandaluminium.se</p>	<p>Weland AS – avd. Utemiljø (Org.nr: 923 232 206) Svennerudveien 34, 2016 Frogner, Norge Tel: 46 93 91 00 E-post: utemiljo@weland.no welandutemiljo.no</p>


TELLUS 30

Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 3 045 mm	m ² (kvm)
Tellus 30-1	L: 2 140 mm	6,5
Tellus 30-2	L: 4 280 mm	13,0
Tellus 30-3	L: 6 420 mm	19,5
Tellus 30-4	L: 8 560 mm	26,0
Tellus 30-5	L: 10 700 mm	32,5
Tellus 30-6	L: 12 840 mm	39,0

Tellus er fleksibel og kan tilpasses utover de spesifiserte dimensjonene. Flere alternativer er tilgjengelige.

Kontakt oss for mer informasjon.

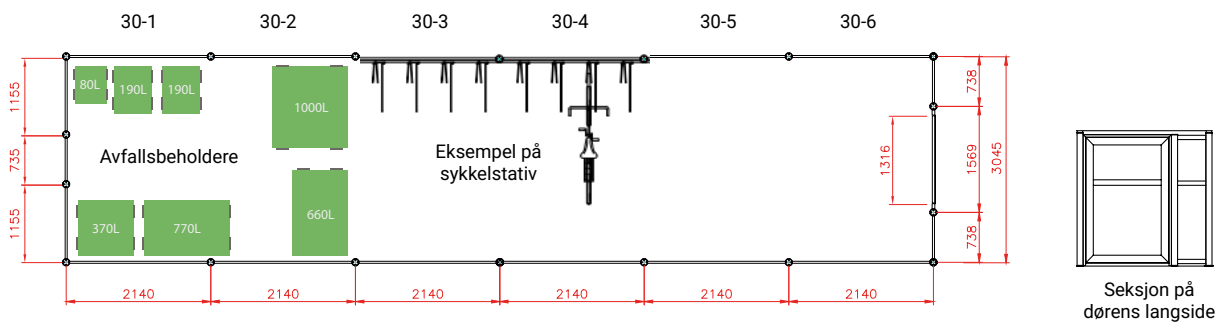

Taktyper




TELLUS 37

Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 3 750 mm	m ² (kvm)
Tellus 37-1	L: 2 140 mm	8,0
Tellus 37-2	L: 4 280 mm	16,0
Tellus 37-3	L: 6 420 mm	24,0
Tellus 37-4	L: 8 560 mm	32,0
Tellus 37-5	L: 10 700 mm	40,0
Tellus 37-6	L: 12 840 mm	48,0

Tellus er fleksibel og kan tilpasses utover de spesifiserte dimensjonene. Flere alternativer er tilgjengelige.

Kontakt oss for mer informasjon.

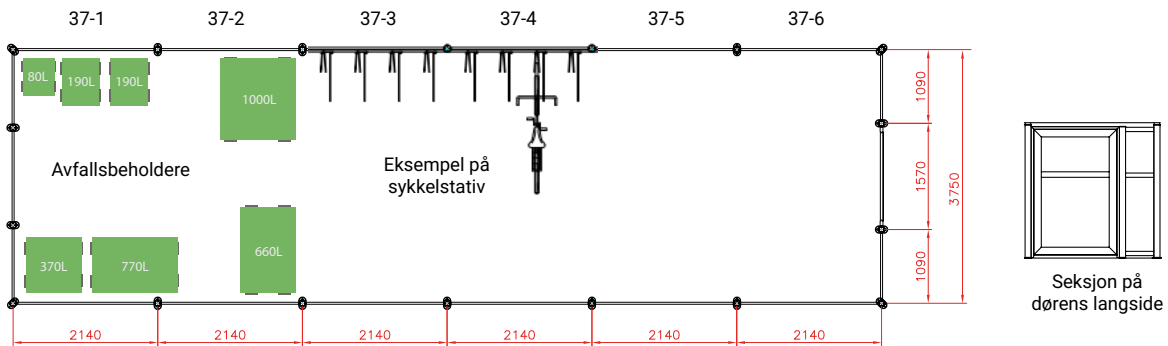

Taktyper




TELLUS 47

Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 4 740 mm	m ² (kvm)
Tellus 47-1	L: 2 140 mm	10,0
Tellus 47-2	L: 4 280 mm	20,0
Tellus 47-3	L: 6 420 mm	30,5
Tellus 47-4	L: 8 560 mm	40,5
Tellus 47-5	L: 10 700 mm	50,5
Tellus 47-6	L: 12 840 mm	61,0

Tellus er fleksibel og kan tilpasses utover de spesifiserte dimensjonene. Flere alternativer er tilgjengelige.

Kontakt oss for mer informasjon.

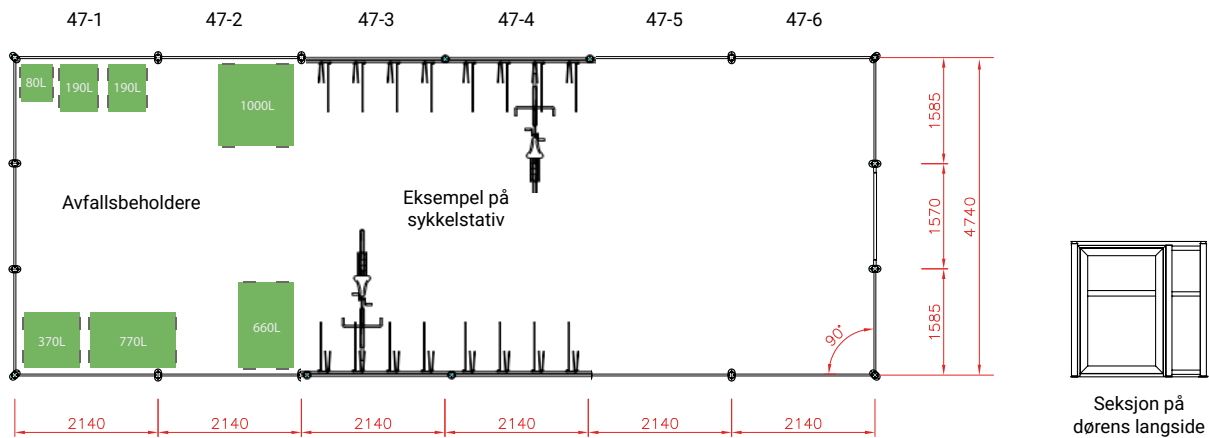

Taktype

